Schaftfräser Typ NF
mit Zylinderschaft,
kurze Ausführung,
mit Schrupp - Schlichtverzahnung,
zentrumschneidend

NF

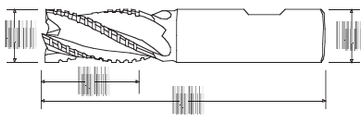

Katalog - Nr.		F406 Y	F406 Y TiCN	F406 Y TiALN	
Werkstoff		HSSY-PM Co 10,5	HSSY-PM Co 10,5	HSSY-PM Co 10,5	
Norm	UNI ISO	1641/I	1641/I	1641/I	
	DIN	844 B	844 B	844 B	

d_1	l_2	l_1	d_2	Z	€	Z	€	Z	€	
5	13	57	6	4	30,50	4	35,83	4	37,96	
6	13	57	6	4	30,50	4	35,83	4	37,96	
7	16	66	10	4	42,10	4	52,90	4	57,22	
8	19	69	10	4	39,40	4	50,20	4	54,52	
9	19	69	10	4	42,10	4	52,90	4	57,22	
10	22	72	10	4	39,40	4	50,20	4	54,52	
11	22	79	12	4	52,30	4	65,40	4	70,64	
12	26	83	12	4	49,70	4	62,80	4	68,04	
13	26	83	12	4	63,90	4	78,00	4	83,64	
14	26	83	12	4	59,60	4	73,70	4	79,34	
15	26	83	12	4	74,10	4	92,50	4	99,86	
16	32	92	16	4	70,60	4	89,00	4	96,36	
17	32	92	16	4	87,10	4	106,50	4	114,26	
18	32	92	16	4	82,90	4	102,30	4	110,06	
19	32	92	16	4	101,70	4	124,35	4	133,41	
20	38	104	20	4	95,10	4	117,75	4	126,81	
22	38	104	20	4	124,70	4	152,20	4	163,20	
25	45	121	25	6	137,90	6	169,40	6	182,00	
28	45	121	25	6	159,70	6	193,50	6	207,02	
30	45	121	25	6	166,90	6	201,90	6	215,90	
32	53	133	32	6	196,00	6	233,50	6	248,50	